




CE QU’AUTORISE LE CONSTRUCTEUR

- Un véhicule peut être équipé de jantes et pneumatiques de dimensions différentes de la monte d’origine. Mais toujours :
  - ✓ dans le respect du diamètre extérieur nominal de la roue (tolerance de +/-3%), pour le maintien des prestations électroniques (tachymètre, ESP/ABS)
  - ✓ dans la stricte limite des montes validées par le constructeur qui a pris en compte toutes les contraintes techniques (passage étriers, comportement routier, etc.).
- Ces dimensions homologuées permettent au client de s’équiper en monte HIVER ou de personnaliser leur véhicule avec des roues de tailles différentes

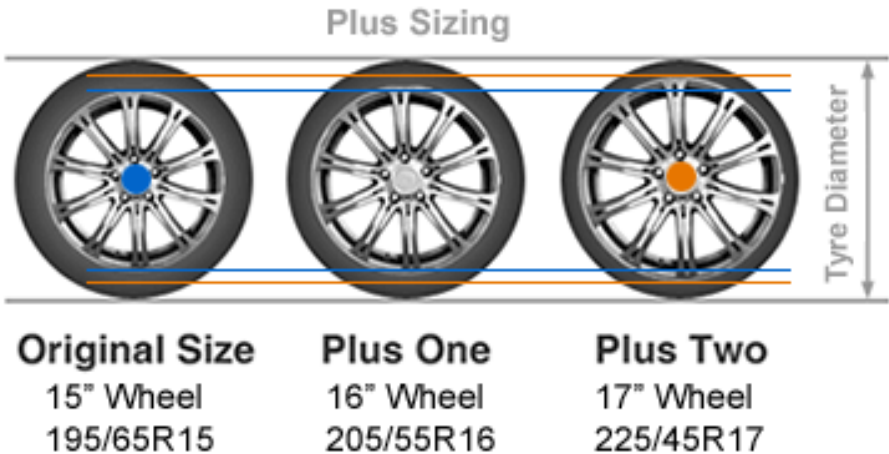

EXEMPLE

- Le client d’une 308 EB2 130cv équipée en série de pneumatique 205/55R16 91V souhaite monter des jantes 18” sur son véhicule.
- **Il est possible de l’équiper de 4 jantes 18” et de pneumatiques 225/40R18 92W XL.**

| Pneumatiques              |                      |                      |                      |          |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                           | Niveau de finition 1 | Niveau de finition 2 | Niveau de finition 3 | GT Line  |
| Dimensions                | Access               | Active               | Allure               | GT Line  |
| Nom commercial            |                      |                      |                      |          |
| 195/65 R15 91 NL H (TBRR) | S                    | Interdit (*)         | Interdit             | Interdit |
| GOODYEAR Efficient Grip   |                      |                      |                      |          |
| 195/65 R15 91 NL H (UBRR) | A                    | Interdit (*)         | Interdit             | Interdit |
| MICHELIN Energy Saver+    |                      |                      |                      |          |
| 205/55 R16 91 NL V (TBRR) | O                    | A                    | S                    | A        |
| GOODYEAR Efficient Grip   | A                    |                      |                      |          |
| 225/40 R18 92 XL W (Std)  | A                    | A                    | O                    | O        |
| MICHELIN Pilot sport 3    |                      |                      | A                    | A        |



### OU TROUVER L'INFORMATION ?

- L'information est disponible dans SERVICE BOX pour les véhicules récents.
  - ✓ Renseigner le VIN
  - ✓ Menu « Mécanique »/ « Roues »/« Méthodes de réparation »
  - ✓ Méthodes “Caractéristiques : Affectation des roues”

### CONTENU

- Pour chaque véhicule, le document liste les éléments compatibles suivants :
  - ✓ Jantes tôles et en alliage d'aluminium
  - ✓ Enjoliveurs
  - ✓ Pneumatiques
  - ✓ Préconisation des pressions de gonflage
  - ✓ Chaînabilité
  - ✓ et Roues de secours.